



**PRITY**



LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EU) 305/2011  
005/CPR-06.11.2025; EN 16510-1:2022, EN 16510-2-1:2022

**Notifizierte Stelle: NB 1879 - Control 94 Ltd.**

**Geratetyp: B**

**Raumheizer für feste Brennstoffe**

**KAMINOFEN PRITY KR D/DE**

**Brennstoff - gespaltenes Holz, Buche  
(Luftfeuchtigkeit  $\leq 25\%$ ) .**

**Schornsteintemperaturklasse: T 400 G**

**Brandverhalten: A1**

**Emission von Verbrennungsprodukten(13% O<sub>2</sub>) :**

**CO: 999,0 mg/Nm<sup>3</sup> / 0,0799 %**

**Staub: 31,0 mg/Nm<sup>3</sup>**

**OCG: 90,0 mg/Nm<sup>3</sup>**

**NO<sub>x</sub>: 76,0 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Abgastemperatur: 270°C**

**Abgasmassenstrom: 7,6 g/s**

**Minimaler Kaminzug: 12 Pa**

**Maximaler Betriebsdruck: x bar**

**Raumwärmeleistung: 9,3 kW**

**Nennwärmeleistung: x**


**Wasserwärmeleistung: 9,3 kW**

**Wirkungsgrad: 81,3 %**

**Saisonale Energieeffizienz: 71,3 %**

**Energieeffizienzindex: 108**

**Energieeffizienzklasse: A +**

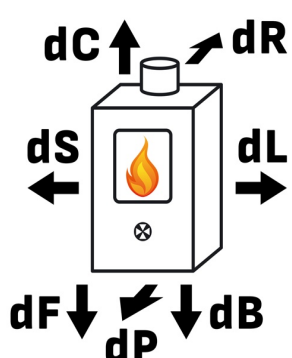

**Mindestabstände zu brennbaren Materialien in mm:** Hinten (dR) = 600, Seite (dS) = 600, Oben (dC) = 850, Vorne (dP) = 1500, Untere Frontstrahlung (dF) = 600, Seitliche Frontstrahlung (dL) = 1000, Boden (dB) = 0

**Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers! Das Gerät arbeitet im variablen Modus! Das Gerät kann nicht an einen herkömmlichen Schornstein angeschlossen werden! Verwenden Sie ausschliesslich die vom Hersteller empfohlenen Brennstoffe!**